


Serratura a doppia mappa da infilare

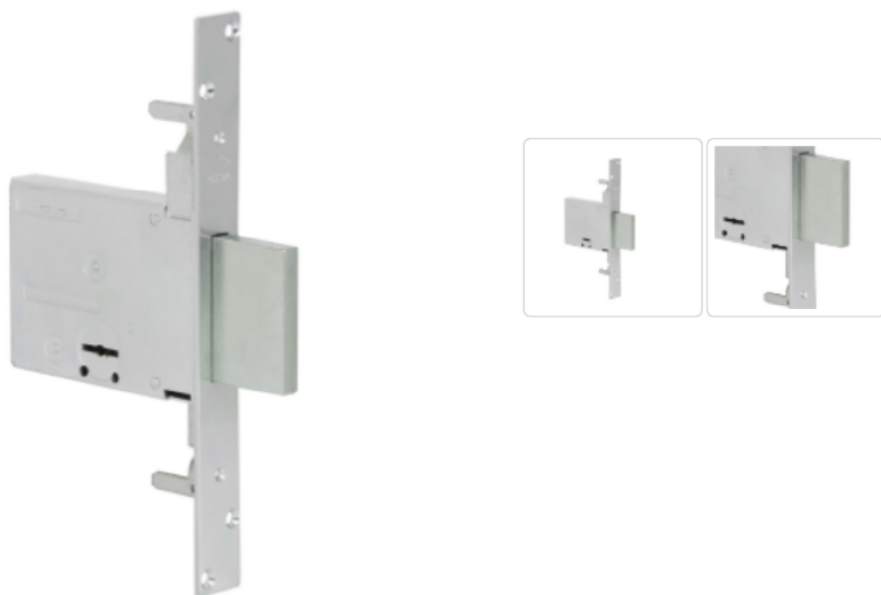

Le serrature da infilare a doppia mappa per inferriate sono una soluzione sicura contro effrazione e contro la manipolazione della chiave.

Resistenza all'effrazione.

Grado 3 Security della normativa europea EN 12209.

I denti di trascinamento del catenaccio sono stati studiati per rompersi in caso di tentativo di effrazione, impedendo l'apertura della serratura.

Il dispositivo di bloccaggio sul codolo è termicamente indurito e arrotondato, per rallentare azioni di foratura.

La zona dei nottolini è protetta da una piastra di acciaio temprato, per aumentare la resistenza al trapano.

Resistenza alla manipolazione.

La chiave a doppia mappa CISA ha un sistema di mappe a cifratura variabile che rende più difficile replicare la cifratura della chiave.

Serratura a doppia mappa da infilare

CARATTERISTICHE

Grado 3 Security della normativa europea EN 12209, cifratura variabile (più difficile copiare cifratura della chiave).

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Grado 3 Security della normativa europea EN 12209.
- I denti di trascinamento del catenaccio sono stati studiati per rompersi in caso di tentativo di effrazione.
- Il dispositivo di bloccaggio sul codolo è termicamente indurito e arrotondato per rallentare azioni di foratura.
- La cifratura delle chiavi con il sistema a mappe indipendenti consente di ottenere un elevato numero di cifrature (e quindi chiavi) diverse tra loro.
- Scatola ribassata 82 mm.

DOTAZIONE

- Borchia interna in acciaio
- Foglio istruzioni



Caratteristiche tecniche:

- Scatola con rivestimento in zinco
- Frontale con rivestimento in zinco
- Catenaccio in acciaio con rivestimento in zinco

Dotazione:

- Borchia interna in acciaio art. 1.06124.02.0
- Foglio istruzioni


A richiesta:

- Contropiastra in acciaio con rivestimento in zinco art. 1.06232.00.0

Mano:

0 = ambidestra

Tipologia	Descrizione	Chiave articolo	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario	Pezzi	ARTICOLO				
									Tipologia	Dim.	Mano	Fin.	Pers.



- Altezza scatola 82 mm.
- 2 chiavi
- Predisposizione per chiusure supplementari
- Coppia boccole filettate (M8) art. 1.06290.10.0
- A RICHIESTA:
 Prolunghe aste art. 1.06415.00.0
 Prolunghe aste avvitare art. 1.07088.03.0
 Bocchetta a pavimento art. 1.06086.00.0
 Bocchetta a pavimento con parapolvere art. 1.06086.02.0



1 00100 00 1

4	25	60	0,940	12	1	57016 60 0
4	25	70	0,982	12	1	57016 70 0

- Come sopra in esecuzione a chiave uguale (KA)
- 1 chiave



1 00100 00 1

4	25	60	0,925	12	1	57016 62 0
4	25	70	0,963	12	1	57016 72 0