



Serie 68080

Da applicare con mandate per cancelli


Funzionamento

Scrocco azionato dall'esterno e dall'interno mediante chiave e a distanza mediante impulso elettrico a basso voltaggio: 10W-12V

Catenaccio meccanico azionato mediante chiave dall'interno e dall'esterno

Caratteristiche

- Entrata 50, 60, 70 mm
- Finitura acciaio zincato e verniciato
- Controbocchetta inclusa
- Coppia cilindri interno/esterno inclusi
- Chiave 01006001
- 3 chiavi
- Catenaccio 2 mandate
- Con tettuccio incluso
- Serratura doppio cilindro
- Cilindro esterno fisso

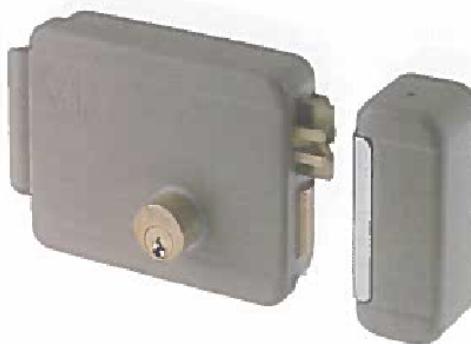

Codice	Finitura	Mano	mm A	Cilindro		
68080501	Acciaio verniciato	destra	50	2250045	1	2400
68080601	Acciaio verniciato	destra	60	2250045	1	2400
68080701	Acciaio verniciato	destra	70	2250045	1	2400
68080502	Acciaio verniciato	sinistra	50	2250045	1	2400
68080602	Acciaio verniciato	sinistra	60	2250045	1	2400
68080702	Acciaio verniciato	sinistra	70	2250045	1	2400