


# BATTENTE50



## SISTEMA SYSTEM

Sistema a battente filomuro composto da: telaio in alluminio estruso grezzo che consente l'ancoraggio a tutti i tipi di parete, senza presentare setolature (disponibile con e senza riferimento spessore parete), anta finitura primer spessore 50 mm e kit ferramenta completo di cerniere a scomparsa registrabili sui 3 assi e serratura magnetica.

Flush hinged system composed of: raw extruded aluminium frame that allows anchoring to all types of wall, without brushwork (available with and without reference to wall thickness), door 50 mm thick primer finish and hardware kit complete with concealed hinges adjustable on the 3 axes and a magnetic lock.

### PORTA DOOR

Pannello cieco spessore 50 mm, realizzato con telaio perimetrale in legno massello e anima in carta a nido d'ape, placcato con pannello di fibra di legno in MDF (Medium Density Fiberboard).

Blind panel 50 mm thick, made with a solid wood perimeter frame and core in perforated chipboard, plated with a panel of MDF wood fibre (Medium Density Fibre board), veneered with sliced natural ash for a lacquered ash finish.

ALTEZZA MANIGLIA: Hm=1035

HANDLE HEIGHT: Hm=1035

VERSIONE:

Tirare destra/Spingere sinistra

Tirare sinistra/Spingere destra

Nota: La versione a spingere consente l'apertura massima dell'anta di 90°/100°, con conseguente riduzione della luce di passaggio.

VERSION:

Pull right/Push left

Pull left/Push right

Note: The push version allows a maximum opening of the door of 90°/100°, resulting in reduced natural light.

### DIMENSIONI STANDARD STANDARD DIMENSIONS

Larghezza (mm) da 600 a 1000 passo 100 mm  
Altezza (mm) da 1800 a 2700 passo 10 mm

Width from 600 to 1000 (mm) pitch 100 mm  
Height from 1800 to 2700 (mm) pitch 10 mm

### FINITURE FINISHES

Primer  
Primer

### SPESORE PARETE WALL THICKNESS

Disponibili in tre versioni:

- spessore 90 intonaco / 75 cartongesso e misure superiori
- spessore 100 cartongesso / 105 intonaco
- spessore 125 cartongesso / 125 intonaco

Available in three versions:

- 90 plaster/75 plasterboard thickness and greater
- 100 plasterboard / 105 plaster thickness
- 125 plasterboard / 125 plaster thickness

### LAVORAZIONI ACCESSORI (COMPRESI NELLA FORNITURA) ACCESSORY FINISHES (INCLUDED)

Lavorazioni cerniere, 3 fino a 2199, 4 da 2200. Lavorazione serratura (il foro chiave è realizzato solo su richiesta). Fresata per guarnizione di battuta. Asta raddrizzante interna al pannello per altezze superiori a 2100.

Machining hinges, 3 up to 2199, 4 from 2200. Lock machining (the keyhole is only made on request). Milling for the stop gasket. Straightened rod inside the panel for heights greater than 2100.


### KIT FERRAMENTA HARDWARE KIT

Il kit comprende: • guarnizione di colore bianco • cerniere a scomparsa di colore grigio portata 40 kg, registrabili sui 3 assi • serratura B-four Magnetica con chiave, frontale cromo satinato, completa di piastra per aggancio.

The kit includes: • white gasket • grey concealed hinges with a load limit of 40 kg, adjustable on the 3 axes • B-four Magnetic lock with key, satin chrome front, complete with a hooking plate.

### MANIGLIA HANDLE

Maniglia esclusa dalla fornitura  
Handle not supplied

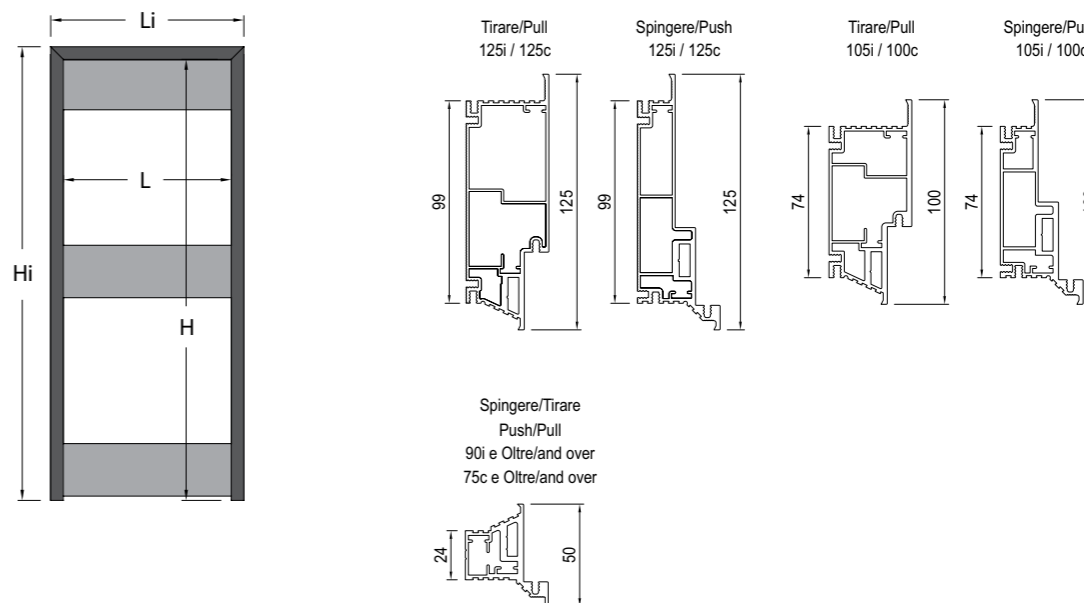

### Legenda Legend

L = Larghezza luce Opening Width

H = Altezza luce Opening Height

Li = Ingombro in larghezza Overall Width

Hi = Ingombro in altezza Overall Height

Pf = Parete finita Finished Wall


Si = Sede interna Internal Space

LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE		MISURA D'INGOMBRO STRUCTURAL OPENING SIZE		PARETE FINITA/SEDE INTERNA FINISHED WALL /INTERNAL SPACE
L	H	Li	Hi	Pf / Si
600÷1000	1800÷2700	692÷1092	1846÷2746	<b>90 oltre Intonaco/75 Cartongesso</b> 90 over plaster/75 plasterboard
		690÷1090	1841÷2741	<b>105 Intonaco e 125 Intonaco</b> 105 plaster and 125 plaster
		698÷1082	1841÷2741	<b>100 Cartongesso e 125 Cartongesso</b> 100 plasterboard and 125 plasterboard


\* passo 100 mm in larghezza, passo 10 mm in altezza

\* passo 100 mm in larghezza, passo 10 mm in altezza


### Intonaco 90 oltre - Cartongesso 75 • plaster 90 and over - Plasterboard 75

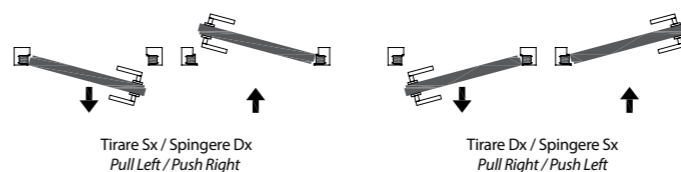

### Intonaco 105 - Cartongesso 100 • plaster 105 - Plasterboard 100

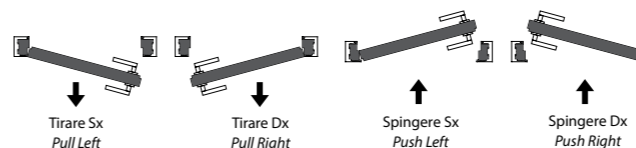

### Intonaco 125 - Cartongesso 125 • plaster 125 - Plasterboard 125

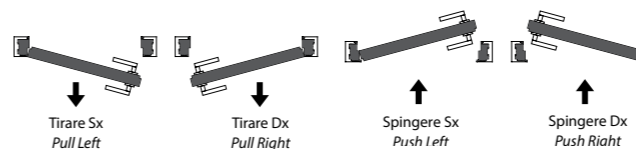

La versione a spingere consente l'apertura massima dell'anta di 90°/100°, con conseguente riduzione della luce di passaggio. In caso di affiancamento di porte a Spingere e Tirare sulla stessa parete, fra i due modelli, a parità di luce di passaggio, il foro luce del modello Tirare presenta una differenza in altezza di + 10 mm e in larghezza di + 20 mm.

Le particolari caratteristiche del telaio rendono indispensabile l'abbinamento con la ferramenta specifica.

The push version permits maximum door opening to 90°/100°, with a consequent reduction of the clear opening width. If push and pull models are placed adjacently on the same wall, the clear opening size on the pull model is 10 mm higher and 20 mm wider than the push model. The special characteristics of the frame make it essential for it to be combined with its specific hardware fittings.